



# SHENSHENG

更多内容，请访问：  
[www.shsstech.com](http://www.shsstech.com)



## 恒速搅拌器（40W – 180W）

**上海申胜生物技术有限公司**

地址：上海市陈翔路937号


电话：+86 21 - 62716917

传真：+86 21 - 62716705

邮件：[info@shsstech.com](mailto:info@shsstech.com)

网址：[www.shsstech.com](http://www.shsstech.com)

# 恒速搅拌器 - 型号 S-40（原型号：S212-40）

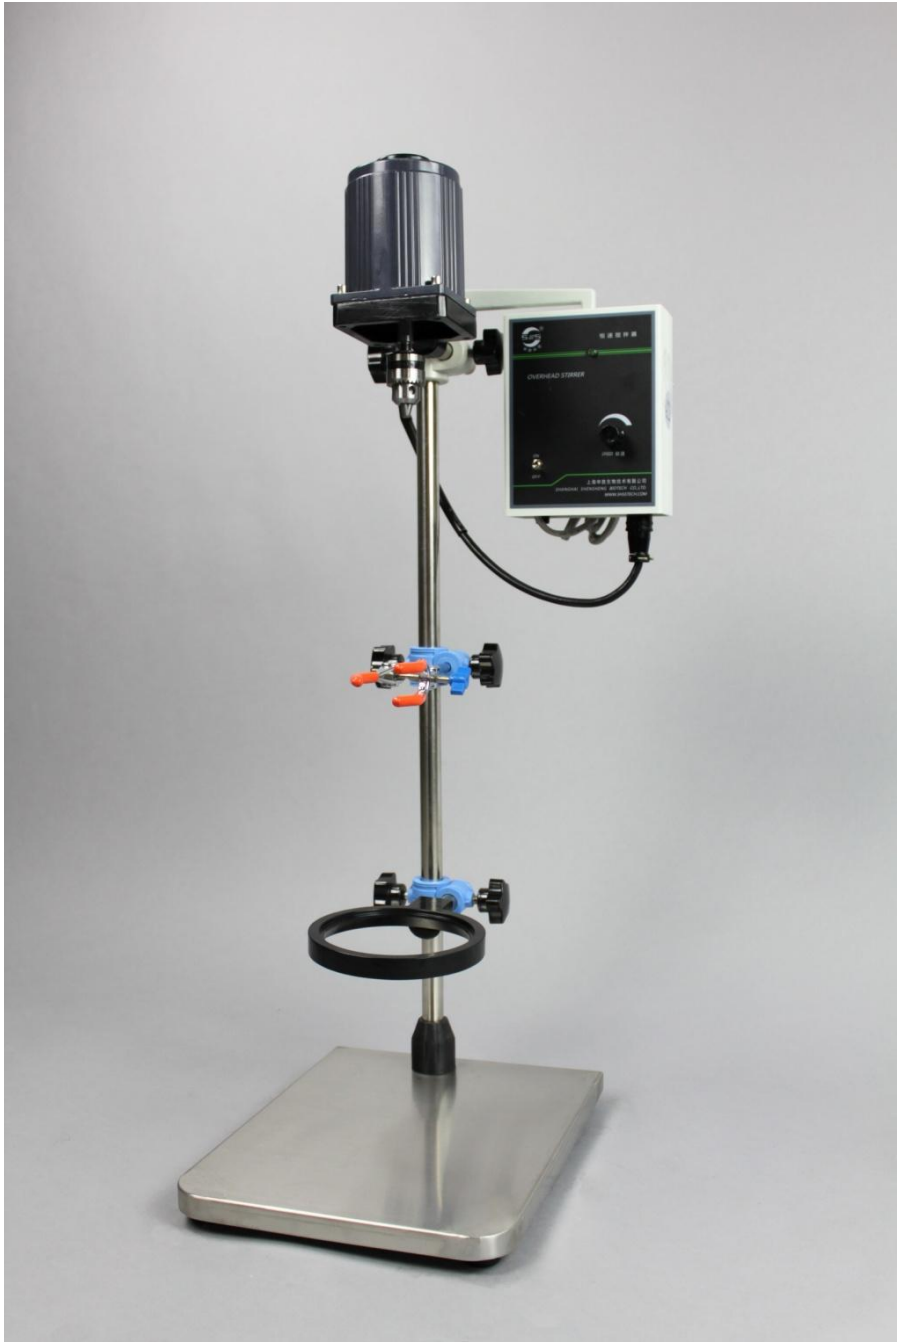

## 产品概述

应用于1L – 3L容量的搅拌。坚固耐用，超长寿命（>5年）是恒速搅拌器的主要特点。

- 搅拌功率：40W；
- 无刷感应电机，安全可靠；
- 电子无级变速，调速范围：50 – 1200 rpm；
- 可选转速数显；
- 恒速搅拌，根据物料粘度自行调整扭矩，从而保证搅拌速度不会因物料粘稠而下降；
- 304不锈钢机架，坚固耐用。

## 基本参数

型号	S-40
搅拌功率(W)	40W 无刷感应电机
转速(rpm)	50 – 1200 无级调速
最大扭矩(Ncm)	32
机架材质	304不锈钢
夹头夹距(cm)	Φ2 – 6
底盘尺寸	32×25
整机尺寸(cm)	32×25×80H
电源	220V/50Hz
安全防护	过电流保护，无火花电控系统
可选功能	转速数显

# 数显恒速搅拌器 - 型号 S-40C （原型号：S212-40C）



## 产品概述

应用于1L – 3L容量的搅拌。坚固耐用，超长寿命（>5年）是恒速搅拌器的主要特点。

- 搅拌功率：40W；
- 无刷感应电机，安全可靠；
- 电子无级变速，调速范围：50 – 1200 rpm；
- 转速数显；
- 恒速搅拌，根据物料粘度自行调整扭矩，从而保证搅拌速度不会因物料粘稠而下降；
- 304不锈钢机架，坚固耐用。

## 基本参数

型号	S-40
搅拌功率(W)	40W 无刷感应电机
转速(rpm)	50 – 1200 无级调速
转速显示	LED数字显示
最大扭矩(Ncm)	32
机架材质	304不锈钢
夹头夹距(cm)	Φ2 – 6
底盘尺寸	32×25
整机尺寸(cm)	32×25×80H
电源	220V/50Hz
安全防护	过电流保护，无火花电控系统

# 恒速搅拌器 - 型号 S-90 （原型号：S212-90）



## 产品概述

- 应用于2L – 5L容量的搅拌。坚固耐用，超长寿命（>5年）是恒速搅拌器的主要特点。
- 搅拌功率：90W；
  - 无刷感应电机，安全可靠；
  - 电子无级变速，调速范围：50 – 1200 rpm；
  - 可选转速数显；
  - 恒速搅拌，根据物料粘度自行调整扭矩，从而保证搅拌速度不会因物料粘稠而下降；
  - 304不锈钢机架，坚固耐用。

## 基本参数

型号	S-90
搅拌功率(W)	90W 无刷感应电机
转速(rpm)	50 – 1200 无级调速
最大扭矩(Ncm)	72
机架材质	304不锈钢
夹头夹距(cm)	Φ2 – 6
底盘尺寸	32×25
整机尺寸(cm)	32×25×90H
电源	220V/50Hz
安全防护	过电流保护，无火花电控系统
可选功能	转速数显



# 数显恒速搅拌器 - 型号 S-90C （原型号：S212-90C）



## 产品概述

应用于2L – 10L容量的搅拌。坚固耐用，超长寿命（>5年）是恒速搅拌器的主要特点。

- 搅拌功率：90W；
- 无刷感应电机，安全可靠；
- 电子无级变速，调速范围：50 – 1200 rpm；
- 转速数显；
- 恒速搅拌，根据物料粘度自行调整扭矩，从而保证搅拌速度不会因物料粘稠而下降；
- 304不锈钢机架，坚固耐用。

## 基本参数

型号	S-90C
搅拌功率(W)	90W 无刷感应电机
转速(rpm)	50 – 1200 无级调速
转速数显	LED数字显示
最大扭矩(Ncm)	72
机架材质	304不锈钢
夹头夹距(cm)	Φ2 – 6
底盘尺寸	32×25
整机尺寸(cm)	32×25×90H
电源	220V/50Hz
安全防护	过电流保护，无火花电控系统

# 恒速搅拌器 - 型号 S-90B （ 原型号：S212-90B ）



## 产品概述

应用于2L – 10L容量的搅拌。坚固耐用，超长寿命（>5年）是恒速搅拌器的主要特点。

- 搅拌功率：90W；
- 无刷感应电机，安全可靠；
- 电子无级变速，调速范围：50 – 1200 rpm；
- 可选转速数显；
- 恒速搅拌，根据物料粘度自行调整扭矩，从而保证搅拌速度不会因物料粘稠而下降；
- 大底盘，三立柱，运行更平稳，适合与浴锅配套；
- 304不锈钢机架，坚固耐用。

## 基本参数

型号	S-90B
搅拌功率(W)	90W 无刷感应电机
转速(rpm)	50 – 1200 无级调速
最大扭矩(Ncm)	72
机架材质	304不锈钢
夹头夹距	Φ2 – 6
底盘尺寸	35×46
整机尺寸(cm)	35×46×90H
电源	220V/50Hz
安全防护	过电流保护，无火花电控系统
可选功能	转速数显

# 数显恒速搅拌器 - 型号 S-90BC （ 原型号：S212-90BC ）



## 产品概述

应用于2L – 10L容量的搅拌。坚固耐用，超长寿命（>5年）是恒速搅拌器的主要特点。

- 搅拌功率：90W；
- 无刷感应电机，安全可靠；
- 电子无级变速，调速范围：50 – 1200 rpm；
- 转速数显；
- 恒速搅拌，根据物料粘度自行调整扭矩，从而保证搅拌速度不会因物料粘稠而下降；
- 大底盘，三立柱，运行更平稳，适合与浴锅配套；
- 304不锈钢机架，坚固耐用。

## 基本参数

型号	S-90BC
搅拌功率(W)	90W 无刷感应电机
转速(rpm)	50 – 1200 无级调速
最大扭矩(Ncm)	72
机架材质	304不锈钢
夹头夹距	Φ2 – 6
转速数显	LED数显
底盘尺寸	35×46
整机尺寸(cm)	35×46×90H
电源	220V/50Hz
安全防护	过电流保护，无火花电控系统

# 恒速搅拌器 - 型号 S-L120G ( 原型号 : S212-L120G )



## 产品概述

- 应用于10L – 30L容量的搅拌。坚固耐用，超长寿命（>5年）是恒速搅拌器的主要特点。
- 搅拌功率：120W；
  - 无刷感应减速电机，扭矩大，安全可靠；
  - 变频器调速，调速精确，扭矩稳定；
  - 转速数显，调速范围：20 – 600 rpm；
  - 恒速搅拌，根据物料粘度自行调整扭矩，从而保证搅拌速度不会因物料粘稠而下降；
  - 大底盘，三立柱，运行更平稳，适合与浴锅配套；
  - 304不锈钢机架，坚固耐用。

## 基本参数

型号	S-L120G
搅拌功率(W)	180W 减速电机 3:1
转速(rpm)	20 – 600 变频器调速
最大扭矩(Ncm)	288
机架材质	304不锈钢
夹头夹距	Φ4 – 12
转速数显	LED数显
底盘尺寸	35×46
整机尺寸(cm)	35×46×110H
电源	220V/50Hz
安全防护	过电流保护，无火花电控系统



# 恒速搅拌器 - 型号 S-L180G ( 原型号 : S212-L180G )



## 产品概述

- 应用于10L – 50L容量的搅拌。坚固耐用，超长寿命（>5年）是恒速搅拌器的主要特点。
- 搅拌功率：180W；
  - 无刷感应减速电机，扭矩大，安全可靠；
  - 变频器调速，调速精确，扭矩稳定；
  - 转速数显，调速范围：20 – 600 rpm；
  - 恒速搅拌，根据物料粘度自行调整扭矩，从而保证搅拌速度不会因物料粘稠而下降；
  - 大底盘，三立柱，运行更平稳，适合与浴锅配套；
  - 304不锈钢机架，坚固耐用。

## 基本参数

型号	S-L180G
搅拌功率(W)	180W 减速电机 3:1
转速(rpm)	20 – 600 变频器调速
最大扭矩(Ncm)	432
机架材质	304不锈钢
夹头夹距	Φ4 – 12
转速数显	LED数显
底盘尺寸	35×46
整机尺寸(cm)	35×46×130H
电源	220V/50Hz
安全防护	过电流保护，无火花电控系统

# 工厂展示 — 上海申胜生物技术有限公司



位于上海的研发及生产基地



高质的原材料



技艺娴熟的玻璃技工





数控机床的精工制造



对每台设备均进行严格的出厂检验



大型双层玻璃反应釜



大型旋转蒸发器



# 我们的客户



上海申胜生物技术有限公司

地址：上海市陈翔路937号

电话：+86 21 - 62716917

传真：+86 21 - 62716705

邮件：info@shsstech.com

网址：www.shsstech.com